

FLASHD miniFLASHD


REF. 1782

REF. 1785

FLASHD nano

REF. 1791

- Suministradas totalmente montadas.
- Se despliegan pulsando un botón.
- Triple Boom.
- Dos aperturas posibles, 90° y 120°.
- Polarización vertical y horizontal.
- Fijación a mástiles Ø 25 a 50 mm.
- Ángulo de inclinación regulable $\pm 40^\circ$.
- Incluyen conector F roscable y capuchón protector de goma.
- Dipolo activo opcional con ganancia 17 dB (Ref. 1789).

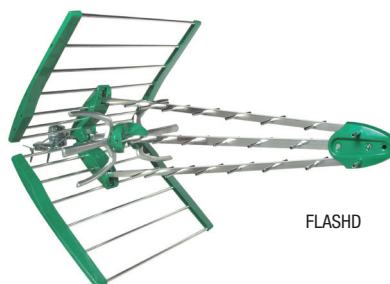

FLASHD



miniFLASHD




FLASHD nano

		FLASHD		miniFLASHD		FLASHD nano	
Canales		21– 69 (470 – 862 MHz)					
Ganancia nominal		dB	17,5		15		12
Relación D/A		dB	≥ 20				≥ 16
Ángulo de abertura (H/V)		°	Modo diedro 90°	470 MHz: 55/65 670 MHz: 40/50 860 MHz: 25/30	Modo diedro 90°	470 MHz: 60/68 670 MHz: 50/60 860 MHz: 33/36	60/80
			Modo diedro 120°	470 MHz: 55/55 670 MHz: 40/40 860 MHz: 25/23	Modo diedro 120°	470 MHz: 60/60 670 MHz: 50/50 860 MHz: 33/39	
Carga del viento	130 km/h	N	105		70		15
	150 km/h		150		90		20
Dimensiones		cm	Longitud: 105		Longitud: 70		30 x 53 x 20
Peso		kg	3		2		0,825



modo DIEDRO 90°

El reflector diedro se abre 90°. Este despliegue proporciona el mejor rendimiento general de la antena.

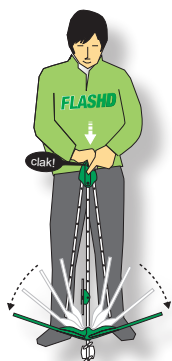

modo DIEDRO 120°

El Modo DIEDRO 120° proporciona un diagrama de radiación vertical diferente al del Modo DIEDRO 90°. Puede ser ensayado cuando existan ecos que con el modo 90° produzcan interferencias visibles.

